

automatische Spül- u. Entnahmegarnitur FLUSH FLEX

gemeinsam | sicher | innovativ

...passt perfekt!

Die automatische FLUSH FLEX Spül- u. Entnahmegarnitur in PN 10/16, höhenverstellbar, in den Rohrdeckungen 0,90m - 1,40m; 1,20m - 1,90m



Die automatische Spül- u. Entnahmegarnitur für alle Trinkwassersysteme

Campingplätze



Erschließungen

Bauwasser

Notversorgungen



Kreisverkehre



Marktplätze



Höfe und Straßen



automatische Spül- u. Entnahmegarnitur FLUSH FLEX

Technische Details:

Weitere Konfektionierungen und
Ausstattungsvarianten
auf Kundenwunsch möglich!




Trinkwasser-Entnahme-Armatur
Auslaufventil mit Systemtrenner BA DN 20
im Edelstahl-Standrohr inkl. Kegelmembran
Rückschlagventil nach DIN EN 1988 EN 1717
(Abbaubar an der Verschraubungseinheit bei Forstgefahr!)



Edelstahl-Schutzabdeckung
mit Zahlenschloß absperbar

PVC-Schutzmantel DN 200
höhenverstellbar, verlängerbar
Rohrdeckung 1,30 - 1,80m,
in wasserdichter Ausführung

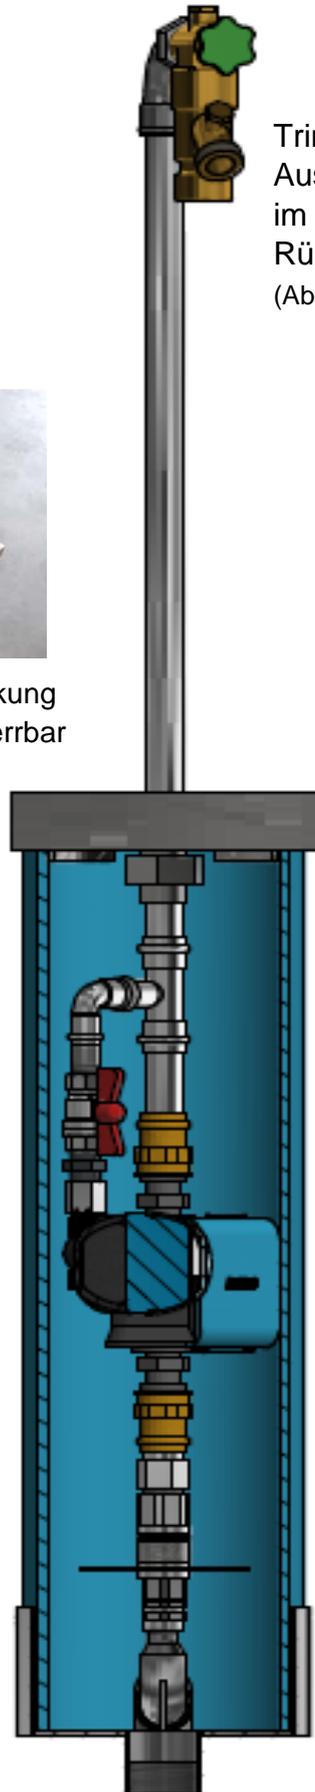

batteriebetriebene,
programmierbare,
automatische
Spüleinheit
72plus

Entnahme

WZ-SONATA



Spülen

KLICK-Anschluss

Zulauf

automatische Spüleinheit 72plus
mit Wasserzähler, Verschraubungskappe,
Edelstahl-KLICK-Anschluss
und
Entriegelungsstab

TW
Anschluss




Ablauf



Entwässerungsanschluss DN 100
mit Rohrbogen

automatische Spül- u. Entnahmegarnitur FLUSH FLEX

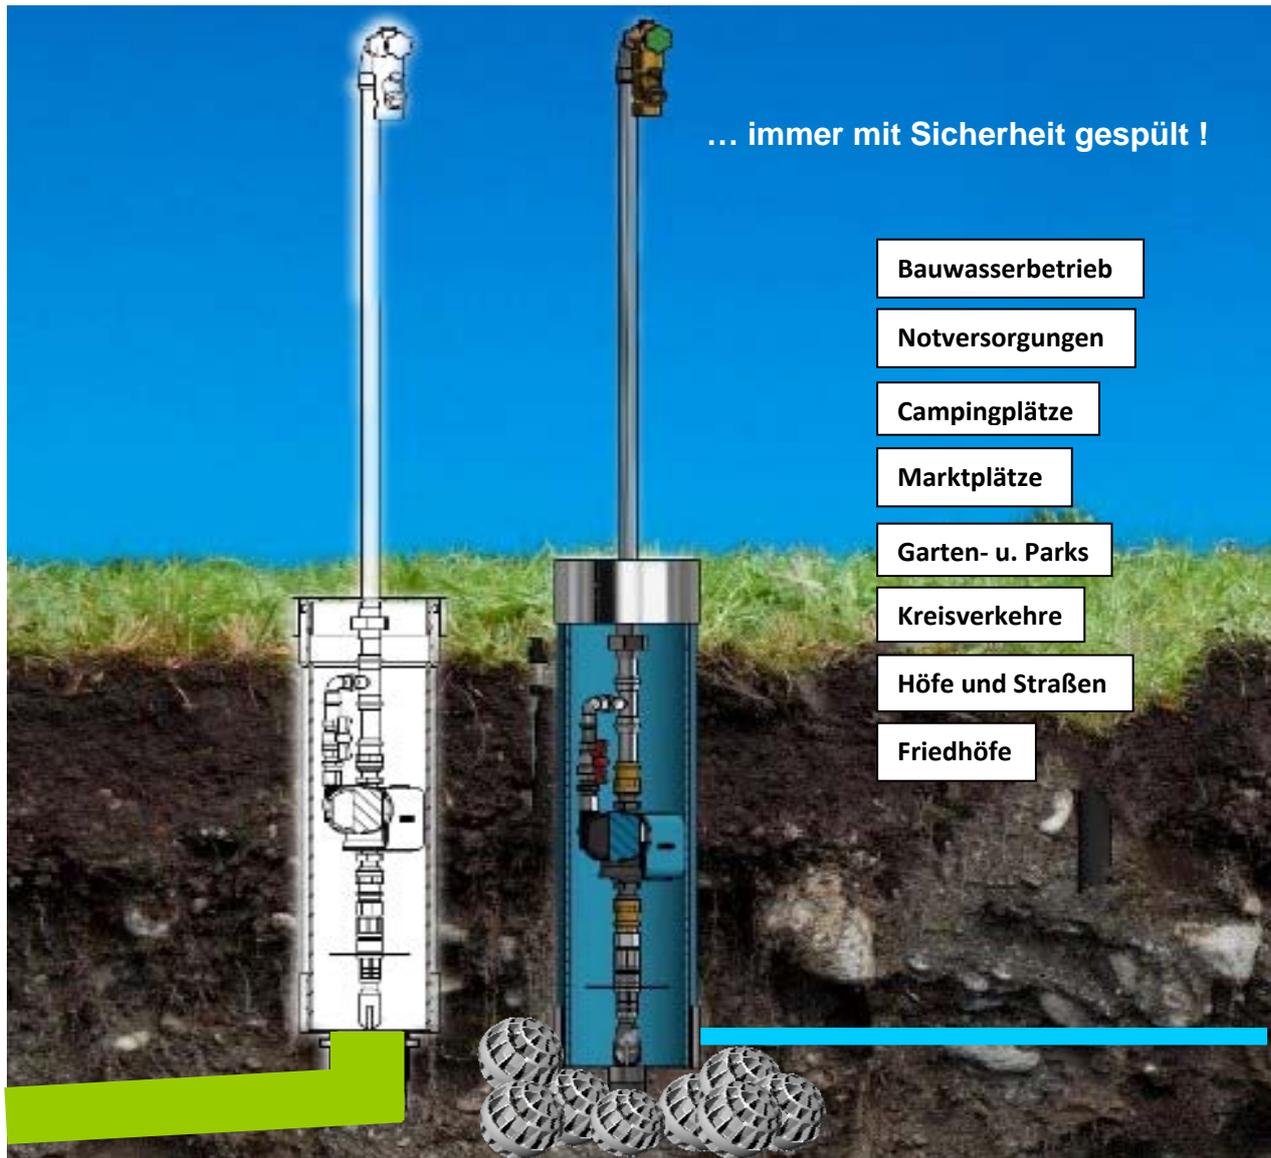

... immer mit Sicherheit gespült !

Bauwasserbetrieb

Notversorgungen

Campingplätze

Marktplätze

Garten- u. Parks

Kreisverkehre

Höfe und Straßen

Friedhöfe

- Kompakte automatische Spül- und Entnahmegarnitur mit Schutzmantel aus PVC in blau, höhenverstellbar
- In den Rohrdeckungen ab 0,90-1,40m u. 1,20 -1,90m bis 3,5m (und nach Kundenwunsch), abschließbar
- Nachträgliche Höhenanpassung (im eingebauten Zustand) an die Oberfläche möglich.
- Grundwasserdicht mit seitlichem Anschlussstutzen zur Entwässerung
- Ausbau und Außerbetriebnahme bzw. Abänderungen der FLUSH FLEX Garnitur je nach Anforderung möglich
- Konfektionierungen nach Kundenwunsch
- Mit separat eingebauter Hauptabspernung - im laufendem Betrieb überprüfbar, veränderbar und ausbaubar.
- Mit teleskopierbarer, einasphaltierbarer Straßenkappe aus Gusseisen, Klasse D, 40to, aufklappbar Aufschrift "HYDRANT" lieferbar
- Mit Gewindeanschlüsse DN 25, 32, 40 und 50 PN 16
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 1988, der EN 1717 und dem DVGW Regelwerk W 400-3 Betriebssicherheit (Austausch der Wassers in Rohrleitungen - verhindert Stagnationen in Trinkwasserleitungen)
- Eine gesicherte Wartungsmöglichkeit ist jederzeit ohne außer Betriebnahme des Trinkwassernetzes gewährleistet.

... Anschlussleitungen automatisch mit dem Spülsystem 72plus
spülen lassen...dokumentiert - und einfach Wasser entnommen !

automatische Spül- u. Entnahmegarnitur FLUSH FLEX



ARMARE-TEC GmbH
Armaturen- und Umweltsysteme
Fellheimer Straße 7
D-87737 Boos / Allgäu

Tel.: 08335-984722
Fax.: 08335-984799
e.mail: info@armare-tec.de
www.armare-tec.de



Wir sind für Sie da!

Unser ROADSHOW Anhänger kommt auch zu Ihnen!
Einfach kurz anrufen und schnell einen Termin mit uns vereinbaren!

ARMARE-TEC
Armaturen- und Umweltsysteme

Einladung zur ARMARE-TEC ROADSHOW

ARMARE-TEC
INVISIBLE-IOF
SCHACHTABDECKUNGEN

ARMARE-TEC

LORNO

ARMARE-TEC

octave
Ultraschall Wasserzähler

ARMARE-TEC

ARMARE-TEC
Armaturentechnik im Fokus

ROADSHOW

ARMATURENSYSTEME

gemeinsam | sicher | innovativ

www.armare-tec.de

Modulare Systeme | FLEX-Hydranten | COMBI Armaturen | AIRLIFT BEV-Garnituren | VARIO-FIX-BOX | 72plus Spülsystem | FLUSH FLEX
Octave Ultraschallwasserzähler | TELE-FLEX- Spül- u. Entnahmegarnituren | Schachtabdeckungen | ARSystem - autom. Regelungssystem
uvm.

gemeinsam | sicher | innovativ

ARMARE-TEC
Armaturen- und Umweltsysteme