

Die PAMLIFT® Serie all in one!



Be- und Entlüftungsgarnituren PAMLIFT® 700 in Kompaktausführung

PAMLIFT-Serie DN 80 - bis DN 200 PN 10 / PN 16 / PN 25

Rohrdeckung (RD) ab 1,10m; 1,35-1,85 m - bis zu Bauhöhen von 3,50 m Standard
Sondergrößen auf Wunsch



Blick in die Be- und Entlüftungsgarnitur PAMLIFT 700



Schnittdarstellung

AUSSTATTUNGEN:

- Kompaktes Ersatz-Schachtbauwerk in Teleskop-Ausführung mit PE-Rohr Mantel DA 710, mit Be- u. Entlüftungsventil zum Entlüften, Belüften und Spülen an Hoch- u. Zwischenhochpunkten in Druckleitungen
- für Trinkwasser-, Roh- und Brauchwasser- und Abwasserdrucksysteme
- wählbare Flanschanschlussgröße DN 80 - DN 200 beim Typ PAMLIFT 700
- Teleskop-System beim PAMLIFT 700 TELE mit Flanschschnittstelle DN 100
- Druckstufe PN 10/PN 16 und PN 25
- stufenlose Höhenverstellung
- Hauptabsperrung mit Edelstahlkugelhahn V4a, oder Einklemmklappe, Getriebe und Betätigungselement
- Einsatz bewährter Be- u. Entlüftungsventile der EUROVENT und VENTEX - Serie - Leistung bis zu 10.000m³/h.
- mit Spül- und Entnahmeanschluss
- teleskopierbare, einwalzbare und aufklappbare Guss-Schachtabdeckung VIATOP NIVEAU in verschiedenen Ausführungsvarianten möglich.

ALLE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- einfache Höhenpassung im eingebauten Zustand beim PAMLIFT 700 TELE
- einfache und gute Zugänglichkeit für Kontroll- und Wartungsarbeiten sind gegeben
- Teleskopierbarkeit (um 500mm - Standard)
- kompletter Ausbau des Be- und Entlüftungsventils ohne Betriebsstörung des Systems ist gewährleistet
- Spül- u. Entnahmeanschluss für mehr Betriebssicherheit
- nivellierbare, einwalzbare Guss Schachtabdeckung zur Höhenanpassung
- PE-Schutzmantel gegen Verschmutzung durch das anstehende Erdreich
- erweiterte Variante in teleskopierbare Form für flexiblere Straßen- und Höhenanpassungen
- Optional mit:
 - seitlichem Anschlussstutzen zur Verbindung an ein Lüftungsrohr od. eine Lüftungshaube,
 - Sanftanschlußadapter
 - Belüftungssperre (NUR-Entlüftung)
 - Entlüftungssperre

Be- und Entlüftungsgarnituren - PAMLIFT® 700 in Kompaktausführung

DN 80 - bis DN 200 PN 10 / PN 16 und PN 25

PAM
SAINT-GOBAIN

Armaturen für Ihre Netzsicherheit

Stand März 2014 - Änderungen und Irrtümer vorbehaltenlich. Abbildungen ähnlich.

Rohrdeckung (RD) ab 1,10m; 1,35-1,85 m - bis zu Bauhöhen von 3,50 m Standard Sondergrößen auf Wunsch

in modularer Bauweise - als Kompaktsystem - universell einsetzbar mit:

- Be- und Entlüftungsventile der EUROVENT-Serie und der VENTEX-Serie; auch für große Nennweiten mit kundenspezifischen Anforderungen wie z.B. nur Belüften oder nur Entlüften, mit Drosselung etc.
- Spül- und Wartungsanschluss
- gusseisener aufklappbarer und verschließbarer Schachtabdeckung VIA-TOP NIVEAU zur einfachen Höhenangleichung



in stufenlos teleskopierbarer Ausführung

- Rohrdeckungen bis 3,50 m und in Sondergrößen mit Flanschabgang Standard DN 80, 100, 150 und in DN 200 nach DIN und mit Vorschweißbund / Losflansch, Baio-Spitzende
- Flanschabgang bis PN10/PN 16 und PN 25 möglich
- in verschiedenen Varianten und Typen lieferbar

**einfach, praktisch....mit Sicherheit !
...und höhenverstellbar !**

- zum Be- und Entlüften von Systemen in Druckrohrleitungen
- zur Wasserentnahme,
- als Prüf-, Spül-, Dosier- und Impfungsarmatur ohne Ausbau oder außer Betriebnahme von Armaturbauteilen
- einfach, kompakt und komplett
- qualitätsbewusst, umweltschonend, langlebig und wirtschaftlich
- leistungsstarkem Anschluß - Freistromvariante
- platzsparend - kein großes Schachtbauwerk notwendig
- sichere Zugänglichkeit
- niveaunpassend - teleskopierbar
- praxisorientiert - systemanpassend
- mit gutem Handling im Bau und Betrieb
- einfache Außerbetriebnahme und gute Überprüfbarkeit
- wartungsfreundlich, schnell ausbaubar und erweiterbar
- für Trinkwasser, Roh- und Brauchwasser und für Abwasserdrucksysteme




SAINT-GOBAIN PAM DEUTSCHLAND GMBH
Saarbrücker Straße 51
D-66130 Saarbrücken

Tel. +(49) 681 - 8701-593 - Fax +(49) 681 -8701-604

Technische Kundenberatung/Kundendienst/Service: Fax +(49) 681 -8701-604
Kaufmännische Anfragen: Fax +(49) 681 -8701-603

email. info@pam-d.saint.gobain.com URL: www.pamline.de

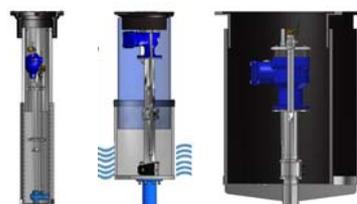

PAMLIFT 300 - PAMLIFT 400 - PAMLIFT 700

Die PAMLIFT® Serie
- all in one!